

MICRO ACTUATOR

PMNA-1215S20K

マイクロ アクチュエータ

PAT.PEND



マイクロアクチュエータは超軽量、しかも優れた機能をギュッと凝縮。日本流で言えば「小粒で辛口」。しかし小粒でもパワーは全開。トルク感を重視したタフさが自慢です。パワフル&トルクフル。S20Kの研ぎすまされたキレの良さは、エンジニアの好奇心を大きく刺激してくれます。



凛としたキレの良さ。好奇心を刺激します。



PEACE & MIND


M I C R O A C T U A T O R

マイクロ アクチュエータ

PMNA-1215S20K

PAT.PEND

寸法 (単位mm) / Dimensions (mm)

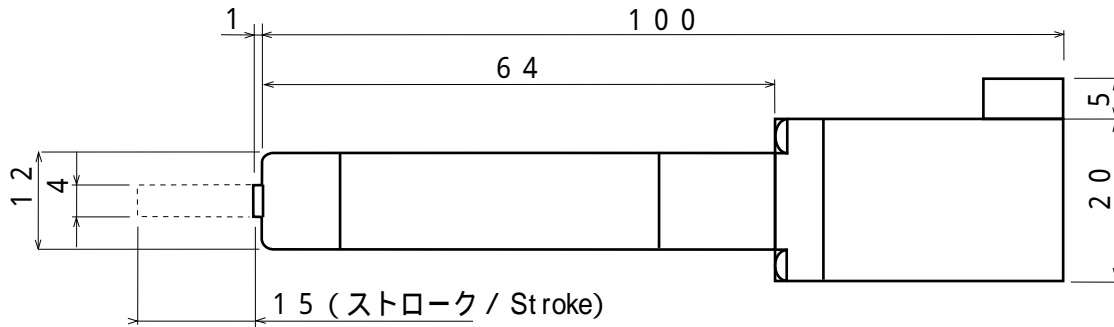

仕様 Specifications

型番 Model	PMNA-1215S20K
分解能 Resolution	0.002mm (フルステップ / Full Step)
	0.001mm (ハーフステップ / Half Step)
ストローク Stroke	15mm
ネジリード Lead of screw	1mm
定格送り速度 Rated Speed	1mm / sec
最大送り速度 Max. Speed	3mm / sec
最大推力 Max. Thrust	50N
* くり返し位置決め精度 * Repeated Positioning Accuracy	0.001mm
* 位置決め精度 (無負荷時) * Positioning Accuracy	0.003mm
駆動モータ Motor Type	ステッピングモータ Stepper Motor
質量 (ケーブル除く) Weight	110g

* JIS B 6192準拠 * Conform to Japanese Industrial Standards No. B6192
標準ケーブル長は1mとなっております。標準長以外をご希望のお客様は別途お問い合わせ下さい。
出力軸の二次加工 (タップ等) につきましては別途お問い合わせ下さい。
: Please inquire an another customized specification.

* このパンフレットに掲載しております製品の性能および仕様・外観は、改良のため予告なしに変更することがあります。
* We reserve the right to change specifications, design and dimensions without notice if necessary.

< 詳しいお問合わせは >

総販売元

リードエンジニアリング株式会社

〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-27-1 パインクレストビル1階
TEL 0422-40-6611 FAX 0422-40-9611 E-mail: info@lead-eng.co.jp

Selling Agent

LEAD ENGINEERING CO., LTD

1-27-1 KICHUJIMINAMI-CHO MUSASHINO-CITY, TOKYO 180-0003 JAPAN
TEL +81-422-40-6611 FAX +81-422-40-9611

製造元

有限会社 ピー アンド エム

本社 / 〒969-6555
福島県河沼郡会津坂下町字沢ノ目1761番3

工場 / 〒965-0845

福島県会津若松市門田工業団地11番地
TEL 0242-38-0103 FAX 0242-38-0104

E-mail: p-and-m@ht-net21.ne.jp